



KLINGERSIL® C-4201 con malla metálica


Material de sellado para aplicaciones en aceite, solvente, agua, vapor con baja temperatura y otros productos químicos en general. Apto a operar en aplicaciones con alto nivel de estrés por la inserción de malla metálica.

Material Material de sellado con fibra de aramida, caucho NBR y malla metálica.

Color Verde / Verde

Tamaño 2000x1500mm | 4000x1500mm

espesor 0,8 mm - 6,4mm

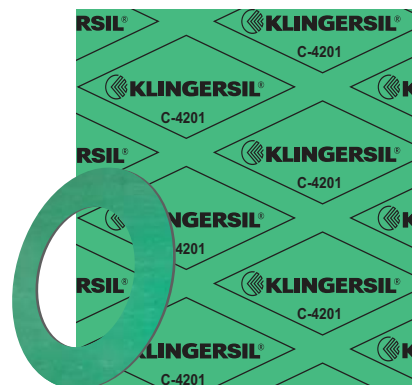

Datos Técnicos - Valores Típicos referentes al espesor de 1,5 mm

Compresibilidad		%	14
Recuperación ASTM F 36 A		%	50
Pérdida al calor DIN 52911		%	17
Test de compresión en frío/caliente 50 Mpa	Disminución de espesor a 23°C	%	17
	Disminución de espesor a 200°C	%	24
Aumento de espesor después de la inmersión en: (ASTM F 146)	Aceite ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	5
	Fuel B: 5h a 23°C	%	4
Aumento de peso después de la inmersión en: (ASTM F 146)	Aceite ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	12
	Fuel B: 5h a 23°C	%	11
Densidad		g/cm3	1,9

*Números de referencia entre los rangos de valores permitidos. Para informaciones a cerca de los rangos de valores, contáctenos.

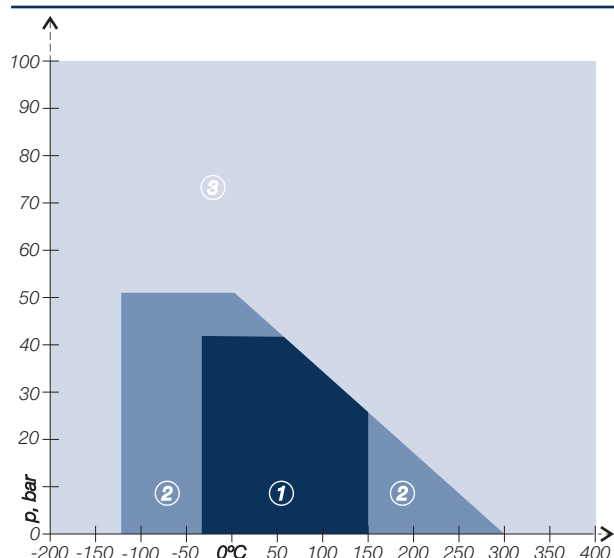


Gráfico de Presión y Temperatura

- ① Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, no se requiere una evaluación técnica.
- ② Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, se recomienda una evaluación técnica.
- ③ Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, hay que hacer una evaluación técnica rigurosa.