



KLINGERSIL® C-4201

Material de sellado para aplicaciones en aceite, solvente, agua, vapor con baja temperatura y otros productos químicos en general.

Material Material de sellado con fibra de aramida y caucho NBR.

Color Verde / Verde

Tamaño 2000x1500mm | 4000x1500mm

espesor 0,4 mm - 6,4mm



Datos Técnicos - Valores Típicos* referentes al espesor de 1,5 mm

Compresibilidad ASTM F 36 A		%	15
Recuperación ASTM F 36 A		%	55
Pérdida al calor DIN 52911		%	25
Relajamiento de tensión BS 7531	40 Mpa / 200°C	Mpa	20
Test de compresión en frío/caliente 50 Mpa:	Disminución de espesor a 23°C	%	16
	Disminución de espesor a 200°C	%	26
Aumento de espesor después de la inmersión en: (ASTM F 146)	Aceite ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	5
	Fuel B: 5h a 23°C	%	7
Aumento de peso después de la inmersión en: (ASTM F 146)	Aceite ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	13
	Fuel B: 5h a 23°C	%	13
Densidad		g/cm3	1,7

*Números de referencia entre los rangos de valores permitidos. Para informaciones a cerca de los rangos de valores, contáctenos..

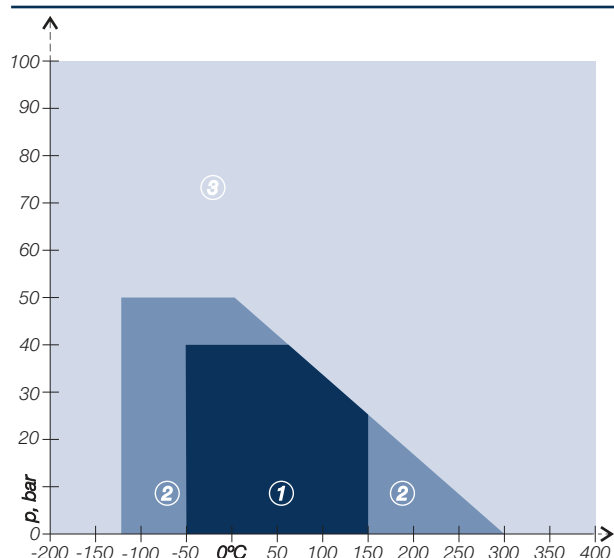


Gráfico de Presión y Temperatura

- ① Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, no se requiere una evaluación técnica.
- ② Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, se recomienda una evaluación técnica.
- ③ Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, hay que hacer una evaluación técnica rigurosa.