



KLINGERSIL® C-4265

Material específico para aplicações com baixa tensão ou carga superficial. Adequado para meios e gasosos como óleo, solventes, hidrocarbonetos e gases refrigerantes.

Material Material de vedação com fibras de aramida e borracha NBR.

Cor Azul / azul

Tamanho 2000x1500mm | 4000x1500mm

Espessura 0,4 mm - 6,4mm



Dados Técnicos - Valores típicos* para espessura de 1,5mm

Compressibilidade ASTM F 36 A		%	20
Recuperação ASTM F 36 A		%	45
Perda ao calor DIN 52911		%	30
Relaxamento de tensão BS 7531	50Mpa / 175°C / esp. 2mm	Mpa	23
Teste de Compressão a quente 50 Mpa	Diminuição de espessura a 23°C	%	18
	Diminuição de espessura a 200°C	%	25
Selabilidade DIN 3535/4		ml / min.	<0,05
Aumento de espessura após imersão em: (ASTM F 146)	Óleo ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	5
	Fuel B: 5h a 23°C	%	10
Aumento de peso após imersão em: (ASTM F 146)	Óleo ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	10
	Fuel B: 5h a 23°C	%	13
Densidade		g/cm3	1,55

*Números de referência entre faixas de valores permitidas. Para Informações sobre as faixas de valores, entre em contato.

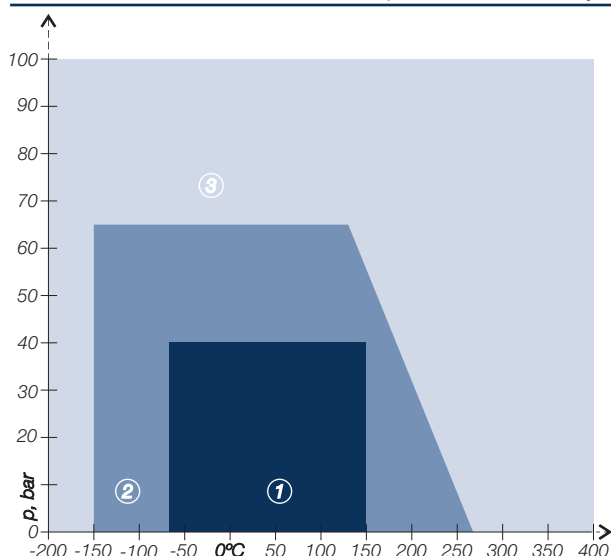


Gráfico de Pressão e Temperatura

- ① Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, não é necessário uma avaliação técnica.
- ② Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, uma avaliação técnica é recomendada.
- ③ Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, uma avaliação técnica rigorosa deverá ser realizada.