


Descrição

Desenvolvida pela GORE, a lâmina de vedação GORE GR® apresenta excelente retenção de torque e é recomendada para praticamente todos fluidos químicos.

Ela oferece todos os benefícios da vedação em PTFE, mas sem os problemas de deformação e escoamento normalmente encontrados neste tipo de material.

Recomendada para aplicações que devam permanecer um longo período sem a troca da vedação.

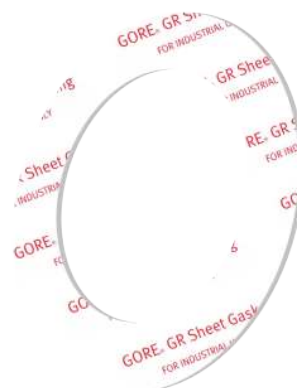

Composição	100% PTFE expandido com resistência mecânica multidirecional
-------------------	--

Cor	Branco
------------	--------

Certificados	TA Luft, Oxygen Service (BAM), Chlorine Service, Marine & Offshore Applications (ABS), Leachable Fluoride and Chloride, Blowout VDI2200 e ISO 9001.
---------------------	---

Tamanhos	1524 mm x 1524 mm
-----------------	-------------------

Espessuras	De 1 mm a 6,4 mm
-------------------	------------------

Limites de operação	Faixa de temperatura: -268 °C a 315 °C Resistência química: 0 - 14 pH Pressão máxima de operação: 200 bar
----------------------------	---

Área de aplicação

Indústrias químicas em geral. Meios alcalinos ou ácidos em aplicações com pico de temperatura até 315°C. Indicado para equipamentos com dificuldade de vedação devido a severos danos na face do flange.

KLINGER Brazil

T: +55 (11) 4596-9514
rkventas@klinger.com.br
Av. Duque de Caxias, 2001 - Jd. Promeca
13223-025 - Várzea Paulista / SP - Brasil



www.klinger.com.br